

UFS 930 - Update

Software-Aktualisierung über USB

Software und diverse Anleitungen finden Sie auf der Kathrein-Homepage:
<http://kathrein-gmbh.at/ufs-930>

Vorbereiten des USB-Sticks:

- Leerer USB-Stick
- Formatierung *FAT32*
- ZIP-Datei mit der Firmware auf den USB-Stick speichern und entpacken.
- Nach dem Entpacken wurde ein Ordner *IRDETO* mit 2 Dateien *MstarUpgrade.bin* *fwinfo.txt* auf dem USB-Stick erstellt.




Updatevorgang:

- Schalten Sie den Receiver über den Netzschalter an der Rückseite **aus**.
- Trennen Sie die Verbindung mit externen USB-Geräten.
(USB-Stick, USB-Festplatte oder WLAN-Stick)
- Verbinden Sie den USB-Stick mit der Firmware mit dem Receiver.
USB-Buchse an der Front- oder Rückseite.
- Schalten Sie den Receiver über den Netzschalter an der Rückseite wieder **ein**.
- Der Updatevorgang startet automatisch und dauert ca. 7 Minuten.
- Der Updatefortschritt kann am Gerät oder am Bildschirm beobachtet werden.
- Die Softwareaktualisierung ist beendet wenn beide *Leuchtdioden* am Gerät *blinken*.
- Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus und entfernen den USB-Stick.
- Der Receiver ist auf dem letzten Softwarestand.
- **Software-Version: 33.12.04.21**

Anmerkung! Nach dem Update sollte eine Werkseinstellung durchgeführt werden.
Durch die Werkseinstellung wird die Transponder- und Programmliste auf einen neuen Stand gebracht.
Eine Bilderbeschreibung finden Sie auf Seite 2 und 3.

Wichtig! Eine Werkseinstellung führt zu einer Löschung aller Einstellungen und der Programmliste.

Werkseinstellungen

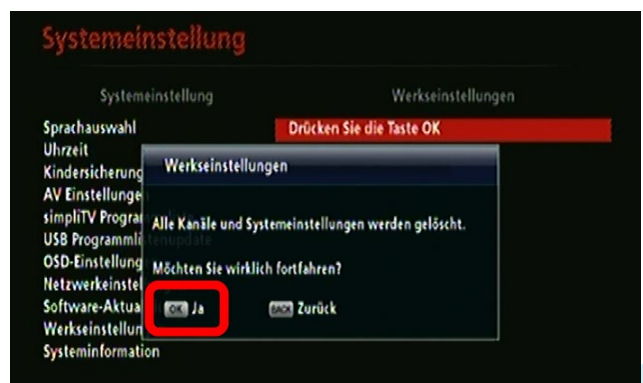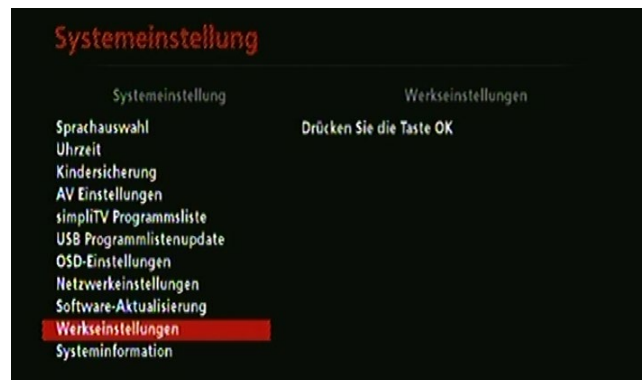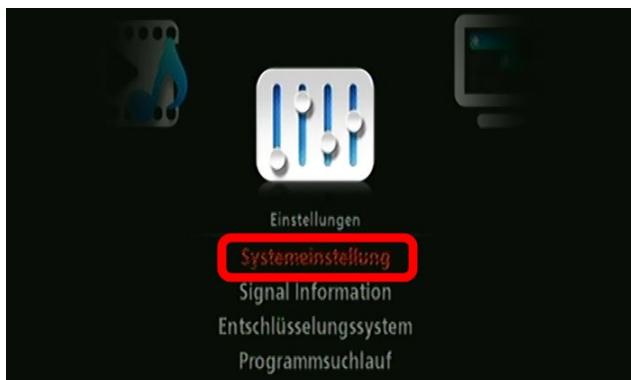

Erstinstallation

